


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# アヤメ掛 一文字葺

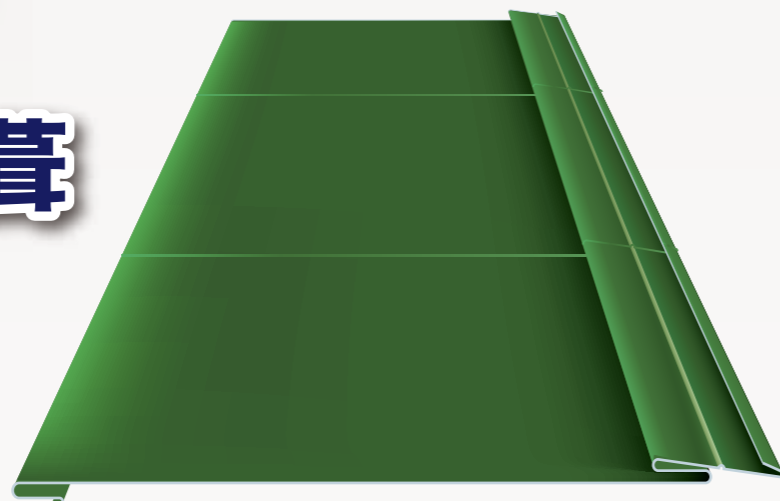


## アヤメピッチが織りなす シンプルで自由な景観

### 特徴

- 従来の一文字葺きを吊子一体型長尺工法にする事により、優れた施工性を実現しました。
- 自由なアヤメピッチ(最大999mmピッチ)が織りなす、シンプルな水平ラインにより、和風・洋風建築の何れを問わず、華麗な美しさを演出します。

### 断面形状

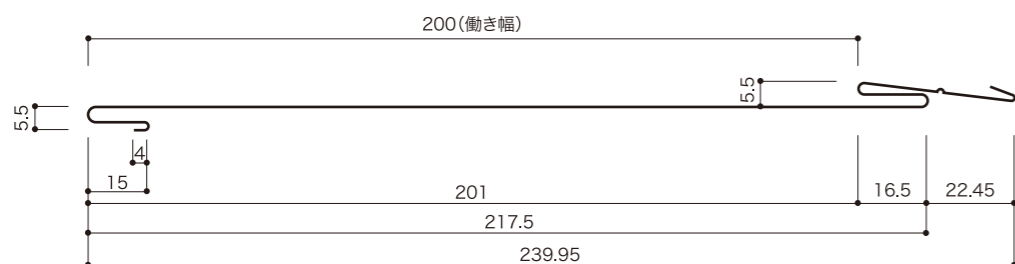

### 断面性能表 (参考値)

板厚	単位重量		断面係数	断面2次モーメント
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>		
mm			Zxcm <sup>3</sup> /m	Ixcm <sup>4</sup> /m
0.40	1.04	5.22	0.285	0.155
0.50	1.28	6.41	0.355	0.195
0.60	1.52	7.59	0.420	0.235


### 製品仕様

板厚	鋼板系		ステンレス	銅板
	カラー鋼板			
0.30mm	○		○	○
0.35mm	○		○	○
0.40mm	○		○	○
0.50mm	○			○


### 適応範囲

勾配	25 / 100 以上
----	-------------

## 基本性能 Basic Performance アヤメ掛一文字葺

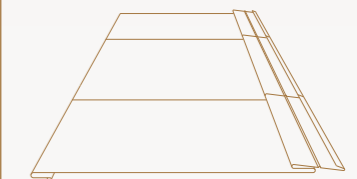


### 棟部

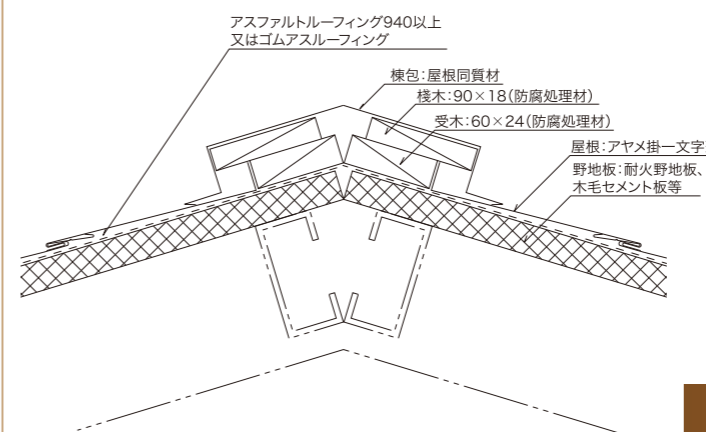

## 納め図 アヤメ掛一文字葺

### 壁取合部

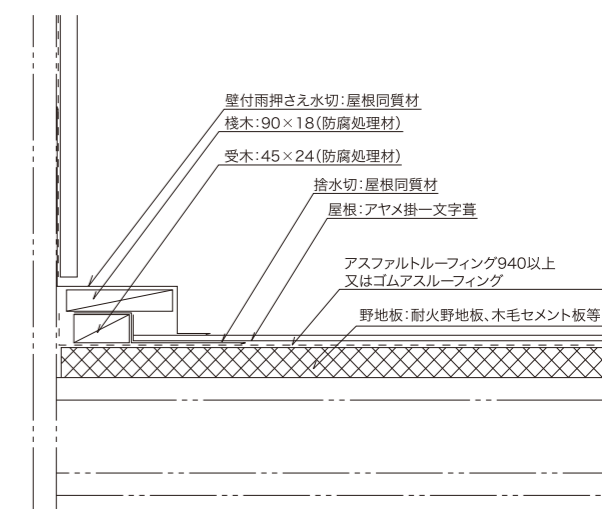

### 軒先部

