

※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので予めご了承ください。

sanpo roof product

平葺200




水平ラインで 和・洋建築を問わず美しさを演出

■特 徴

- 従来の一文字葺きを吊子一体型長尺工法にすることにより、**優れた施工性を**実現しました。
- シンプルな水平ラインにより、**和風・洋風建築の何れを問わず、華麗な美しさを**演出します。

■断面形状

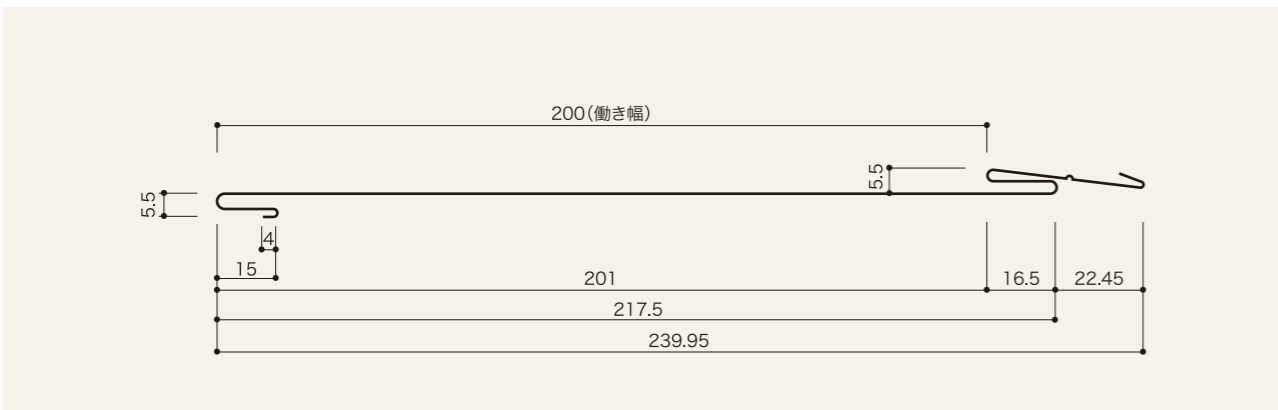

■断面性能表(参考値)

板厚	単位重量		断面係数	断面2次モーメント
mm	kg/m	kg/m ²	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴ /m
0.40	1.04	5.22	0.285	0.155
0.50	1.28	6.41	0.355	0.195
0.60	1.52	7.59	0.420	0.235


■製品仕様

素材 板厚	鋼板系	ステンレス	アルミ	銅板
	カラー鋼板			
0.35mm	○	○	○	○
0.40mm	○	○	○	○
0.50mm	○	○	○	○
0.60mm	○		○	○


■適応範囲

勾配	25 / 100 以上
----	-------------

基本性能 Basic Performance 平葺200

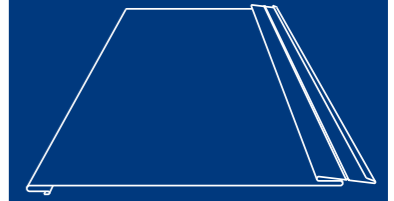


■棟 部

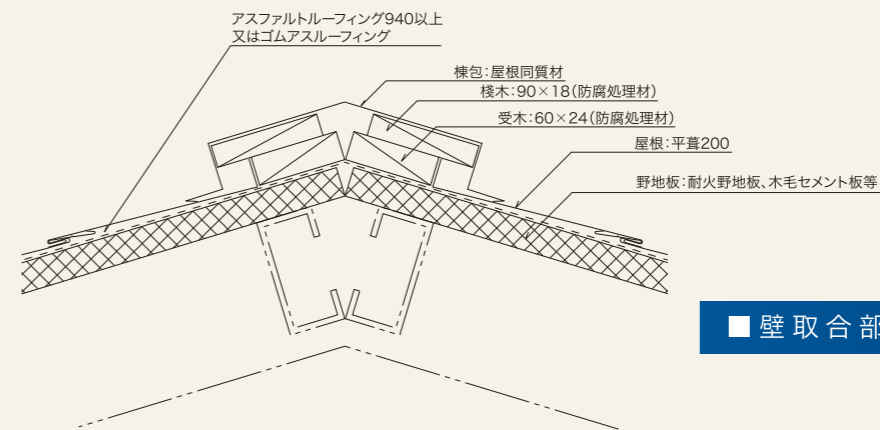

納め図 平葺200

■壁取合部

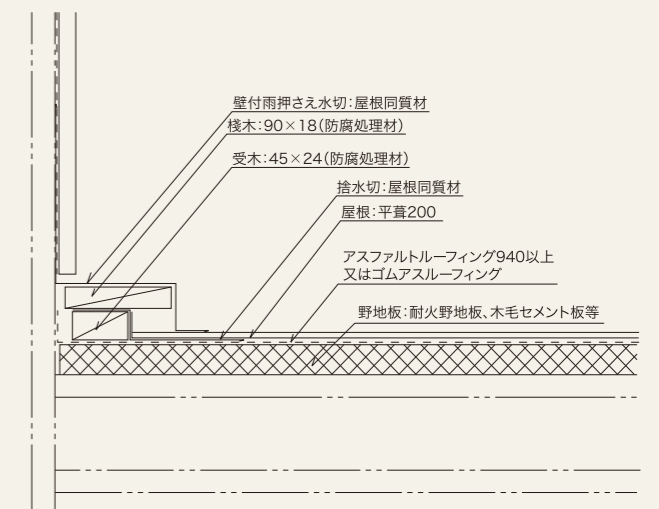

■軒先部

