


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を目的に提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任を負いかねますので、ご了承ください。その他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

角波738

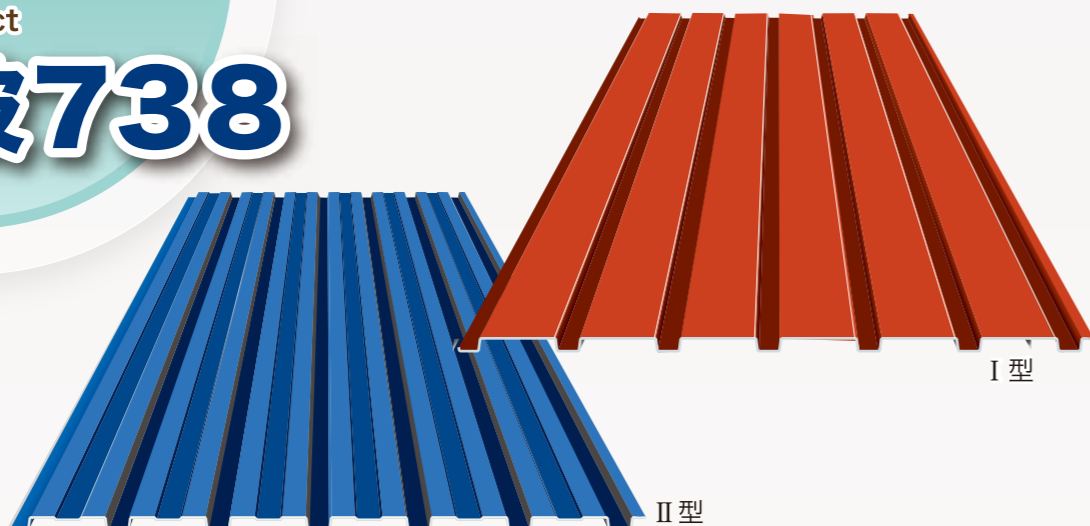


金属製外壁材として最適な形状とシンプルな美しさ

特徴

- 外壁材として最適な形状、特に折板構造との組み合わせでバランスのとれたトータル感が得られます。
- 断熱材(ポリエチレンフォーム・厚4mm)との一体成型が可能です。
- 胴縁間隔は600~900mmが適当です。
- ★ この商品は【壁防火30分認定】適合商品です。《認定番号:PC030NE-0190》
- ★ 防火仕様についてはお問い合わせ下さい。

断面形状

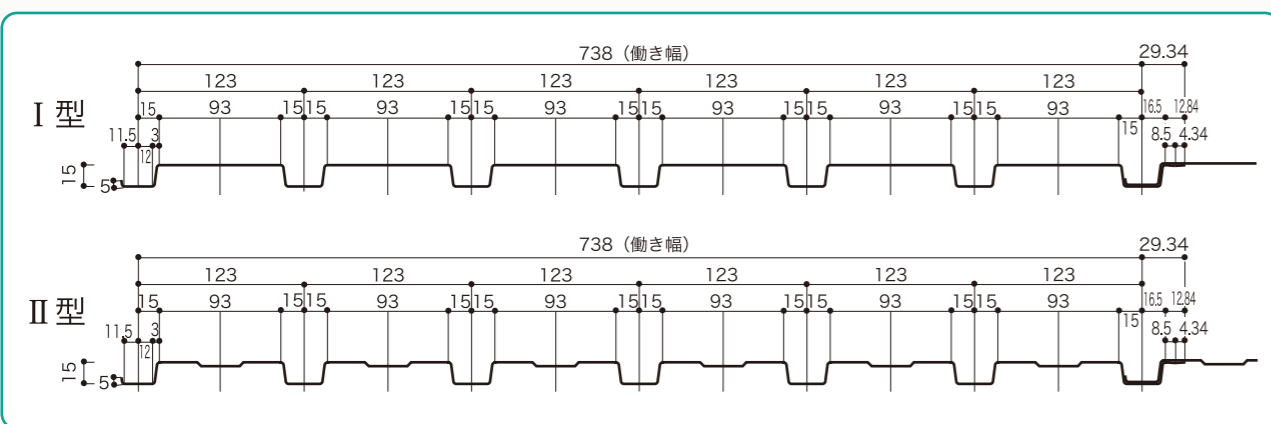


断面性能表(参考値)

板厚	単位重量		断面係数	断面2次モーメント
mm	kg/m	kg/m ²	Zxcm ³ /m	Ixcm ⁴ /m
0.40	3.15	4.27	3.59	1.89
0.50	3.87	5.24	4.45	2.37
0.60	4.58	6.21	5.29	2.84
0.80	6.02	8.16	6.95	3.79
1.00	7.45	10.09	8.55	4.72


製品仕様

板厚	素材	鋼板系	ステンレス	アルミ
		カラー鋼板		
0.35mm		○	○	
0.40mm		○	○	
0.50mm		○	○	○
0.60mm		○	○	○
0.80mm		○		○

基本性能 Basic Performance 角波738

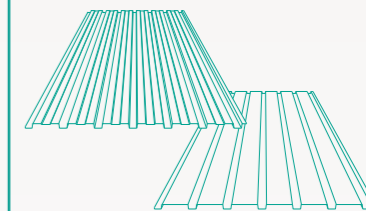


■ 下端水切部

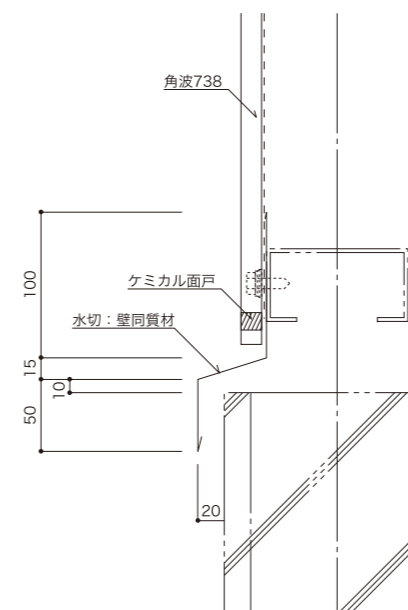

納め図 角波738

■ サッシ廻り部

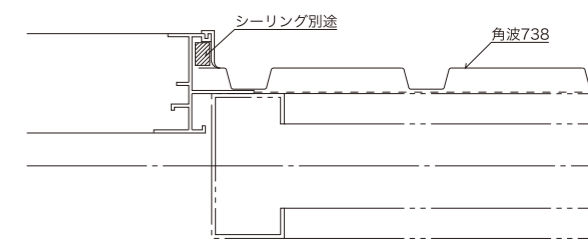

■ 出隅部

