


※ここに掲載している商品データの著作権及び、所有権は株式会社三邦が所有しております。無断で複製の上、第三者に対して販売・譲渡を 目的に 提供する事は禁止致します。また、情報の掲載には細心の注意を払っておりますが、ページの閲覧、プリントアウトなどで起きた不具合については責任 を負いかねますので、ご了承ください。この他、掲載内容については、予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

sanpo roof product

# ルーフ66

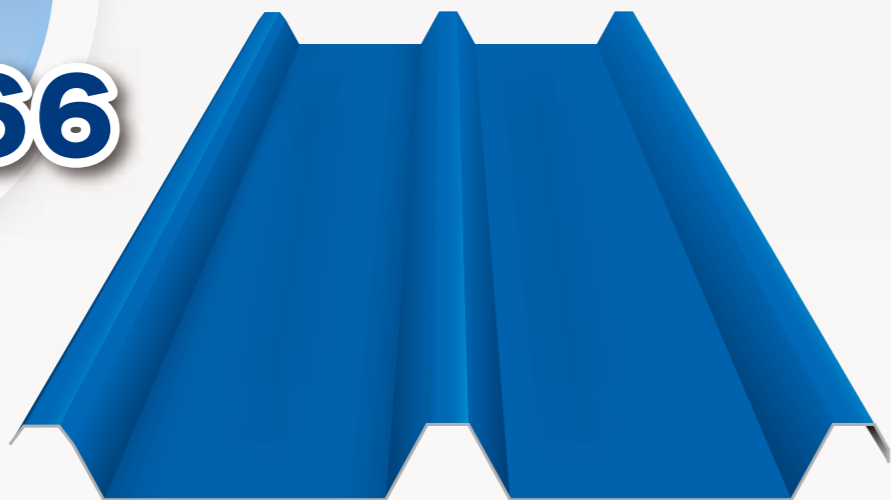


## 強度と経済性に優れたルーフ66

### 特 徴

- 一層の経済性を追求した働き巾700mmの屋根材です。
- 住宅・ガレージ・小型倉庫・自転車置き場などの建築物向けです。

### 断面形状

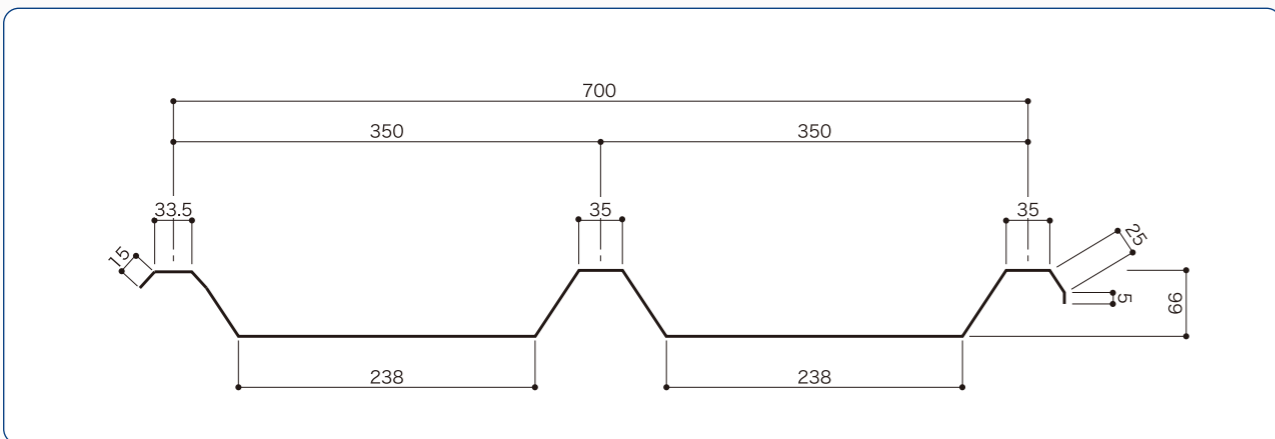

### 断面性能表 (参考値)

板 厚	単位重量		正 圧		負 圧	
	kg/m	kg/m <sup>2</sup>	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)	Ix(cm <sup>4</sup> /m)	Zx(cm <sup>3</sup> /m)
mm						
0.50	3.87	5.53	28.0	6.2	16.1	4.4
0.60	4.58	6.54	33.6	7.4	19.3	5.3
0.80	6.02	8.60	44.8	9.9	25.7	7.1


### 製品仕様

板厚	素材	鋼 板 系	カラーステンレス	ア ル ミ
		カラー鋼板		
0.50mm		○	○	
0.60mm		○		○
0.80mm		○		○

### 適応範囲

勾 配	3 / 100 以上
自然曲率半径	100m 以上

### 許容梁間

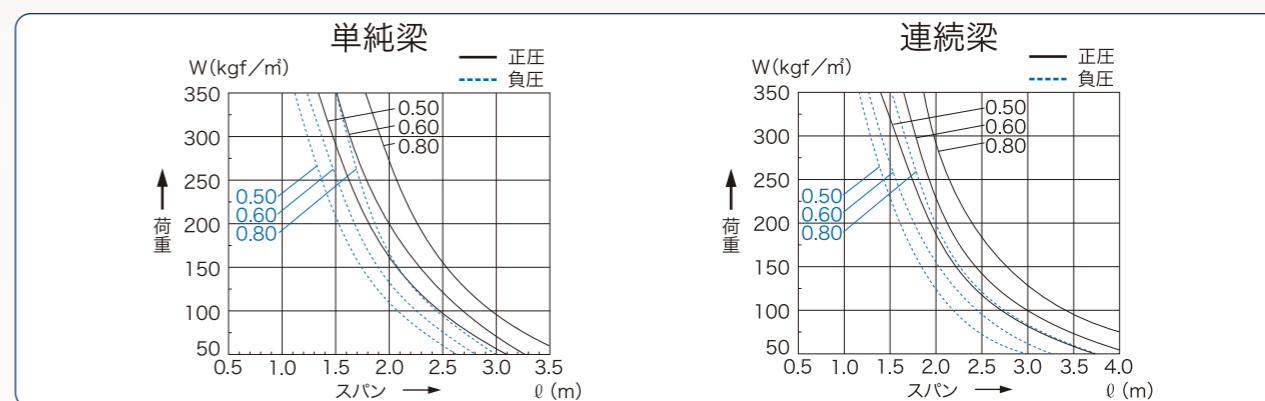

\*許容梁間は目安で現場での性能を保証するものではありません。 \*軒先の出は山高の5倍までとし、それ以上はご相談下さい。

### 付属部品

